


03/05-10

KONLED10DC 10-fach-Konstantstromquelle

Datenblatt und Anschlußplan

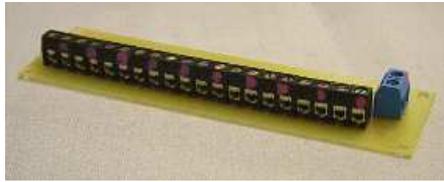

KONLED10DC

10-fach-Konstantstromquelle für
Leuchtdioden (LEDs)

Sichere Stromversorgung für Ihre LEDs!
Leicht anschließbar ohne Löten durch farblich
gekennzeichnete Schraubklemmen mit Drahtschutz.

Abmessungen: ca. 34 mm (B) x 13 mm (H) x 120 mm (L)
Gewicht: ca. 30 Gramm


Technische Daten:

Ausgänge: 10 Stück, 2-polig
Ausgang Standard: 20 mA DC
Eingang Standard: 5-40 V Gleichstrom
Drop (Spannungsabfall) : ca. 3 V

Konstantstromquellen für Gleichspannung.
Anschluß über Schraubklemmen mit Drahtschutz
Der Strom wird präzise auf den eingestellten Wert geregelt.
Thermischer Schutz
Verpolschutz bis 40 Volt!
Präzision durch integrierte Schaltung,
Toleranz < 3% über den gesamten Spannungsbereich.
Jede Konstantstromquelle wird vor Auslieferung elektronisch geprüft.
4 Befestigungsbohrungen für Schrauben M3
Blaue Klemme = Eingang
Schwarze Klemmen = Ausgänge

Anschlußplan:

Ausgänge: roter Punkt (rechts) ist immer "Plus", linke Klemme ist jeweils "Minus"

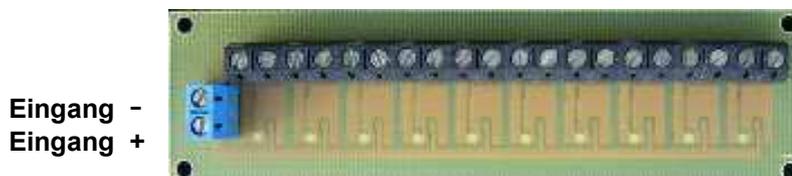

(Beschriftung auf der Lötseite)

Weitere lieferbare Versionen auf Anfrage:
2 mA, 5 mA, 10 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 60 mA, 70 mA